



Novoferm Extra 626 Einweg-Lichtschranke Anschluss


Video zum 
Neu einstellen der Steuerung
nach Anschluss der Lichtschranke
Extra 626 auf YouTube




Anschluss der Kabel am
Sender und Empfänger




Die Abdeckungen wieder über die
Anschlüsse anbringen

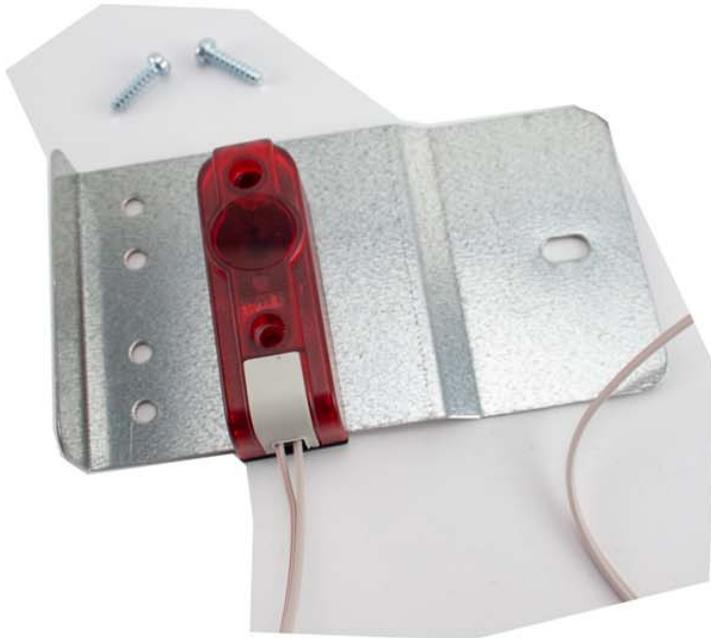

Nun den Sender und Empfänger auf die im Lieferumfang enthaltenen Montageplatten befestigen

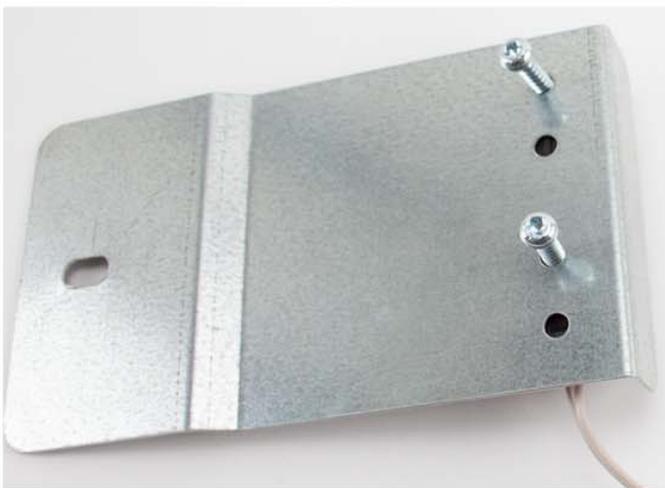


Schrauben von hinten in den Kunststoff der Lichtschranke eindrehen

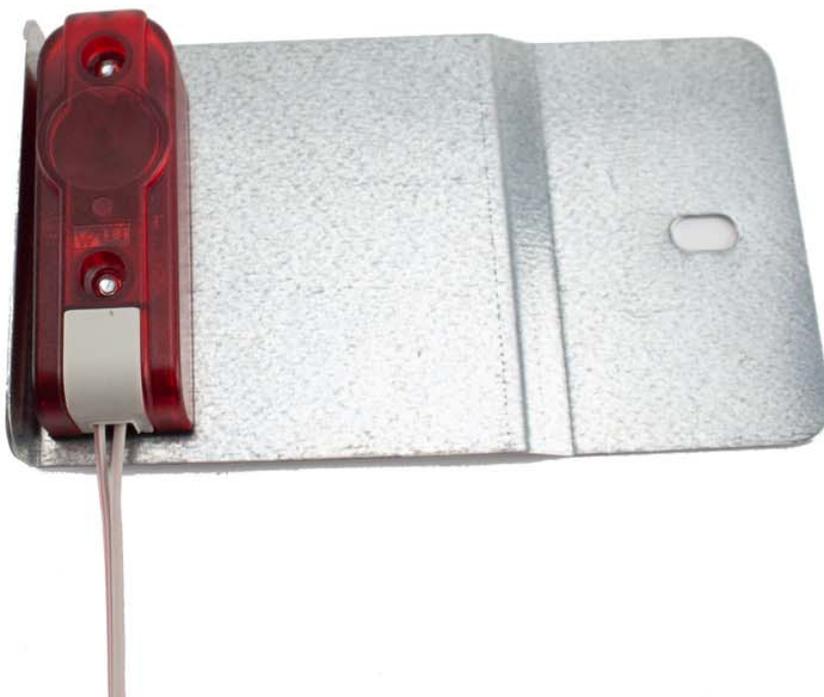

Sollte dann fertig so aussehen. Kann nun so an der Zarge vom Tor Rechts und links befestigt werden

Die Kabel können beim Verlegen zur Steuerung, einfach mit Klebeband an der Zarge fixiert werden . Bitte beachten das die Klebestellen Sauber sind und ein gut haftenes Klebeband verwendet wird.

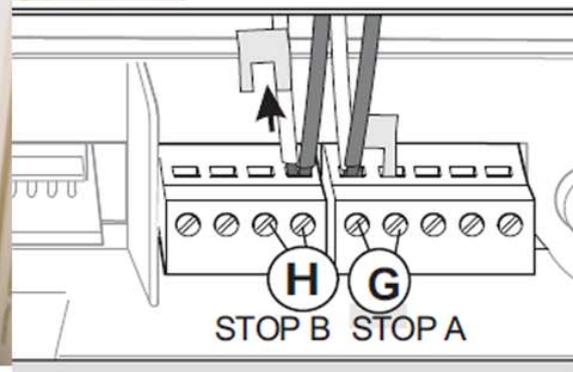Fertig montierte
Lichtschränke**Fehler Nr.2**

- Die Steckbrücke bei Anschluss H entfernen
- beide Rot markierten Kabel bei Klemme H anschliessen
- die anderen beiden Kabel bei Klemme G anschliessen

Bei der Erst Installation, wenn der Antrieb noch nicht programmiert wurde! erkennt die Steuerung selbst die angeschlossene Lichtschränke bei der Programmierung vom Antrieb. (Einstellung der Wegstrecken AUF/ZU) Sollte der Antrieb schon in Betrieb gewesen sein, und die Lichtschränke wird nachträglich angeschlossen, so bringt diese eine Fehlermeldung: (2). Der Antrieb muß in diesem Fall neu eingestellt werden, wie in der Beschreibung vom Antrieb genannt!