


## Velux Solarpanel mit Adapterplatte auf einem Velux Rollladen befestigen

**Anwendung bei Velux Rollläden:  
Von Baujahr 2000 Januar (Velux Produkt Code AI01)  
bis Baujahr 2005 Dezember (Velux Produkt Code AR12)**

In diesem Fertigungs Zeitraum, sollte bei einer Reparatur (Austausch) oder Umrüstung (von manuell auf Solar) die Adapterplatte ZOZ 213 zur Befestigung vom Neuen Solarpanel verwendet werden.

Ab Baujahr 2006 Januar (Velux Produkt Code AS01) sind entsprechende Ausstattungen für die Befestigung vom Neuen Solarpanel im Rollladen-deckel bereits vorhanden!

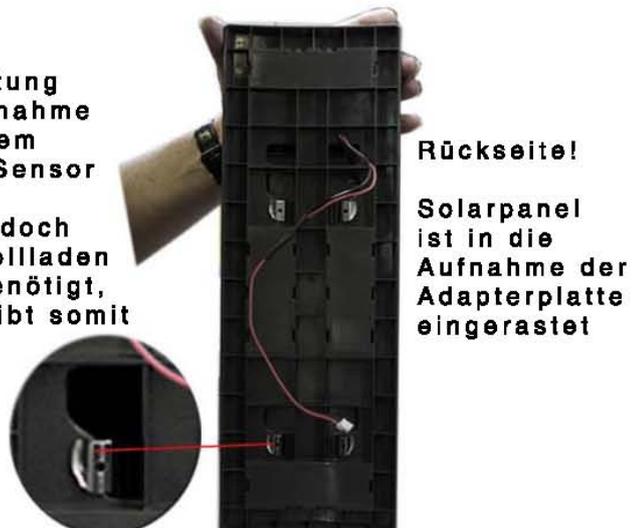




**Vorderseite (oben)**




**3M Klebepads  
auf die Rückseite  
festkleben**

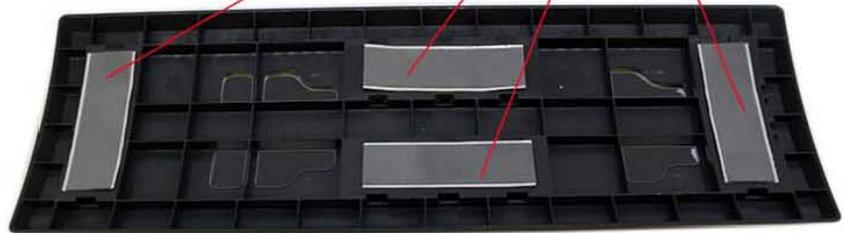

**Rückseite (unten)**



**Durchbohrung  
für Kabel  
makieren**

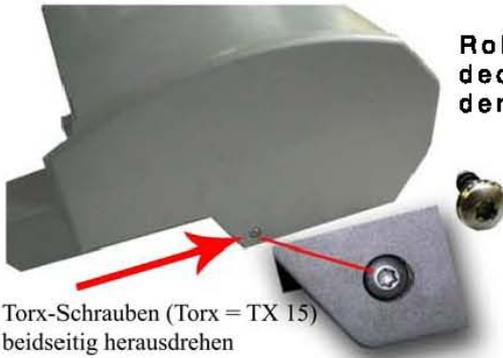

**Torx-Schrauben (Torx = TX 15)  
beidseitig herausdrehen**

**Rollladen-  
deckel  
demonstrieren**




**beide seitliche Abdeckungen abnehmen**



**Um die Abdeckung vom Topkasten  
abzunehmen, muß diese Torx-Schraube  
(TX-15) „sitzt ca. 18 mm vertieft“  
beidseitig herausgedreht werden**



**Nun kann die Abdeckung abgenommen werden.  
Den Deckel nach oben klappen und  
hinten an der Unterseite aushängen.**

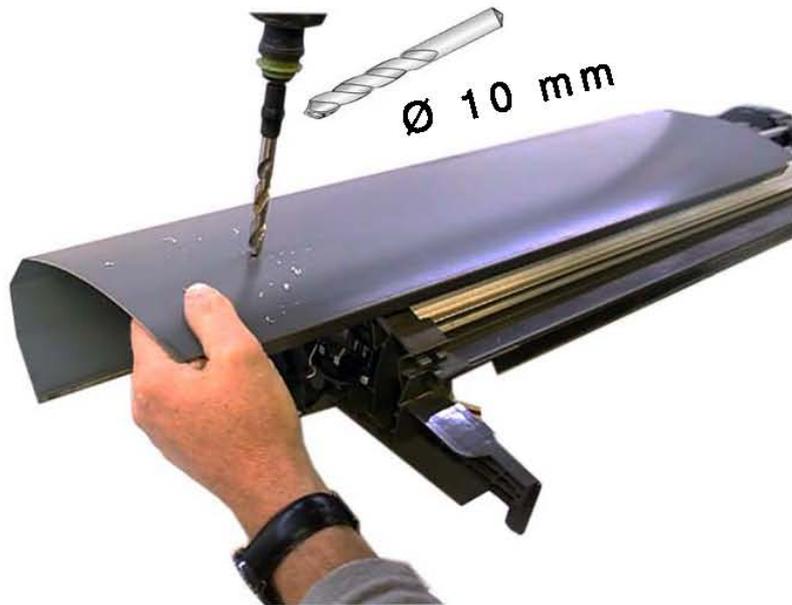

Mit einem Metallbohrer den demontierten Rollladendeckel an der zuvor markierten Stelle durchbohren



Kabel mit dem Stecker vom Solarpanel durch das erstellte Bohrloch durchführen und in die Buchse vom Motor einstecken.

Adapterplatte nun auf dem zuvor gründlich gereinigten (fettfrei und trockenen) Rollladendeckel aufkleben und den Rollladendeckel wieder auf dem Rollladen festschrauben.

Kabelführung



Das Kabel wird im Original von unten in den Motor eingeführt.

Durch die verwendete (seitlich versetzte) Adapterplatte reicht jedoch die Kabellänge dazu nicht aus.

Somit wird es hier seitlich eingeführt. Dadurch lässt sich die kleine transparente Abdeckung vom Motor nicht richtig schließen. Diese ist aber sowieso an der Original vorgesehene Kabeldurchführung unten offen!

**Velux Solarpanel  
mit Adapterplatte  
fertig montiert**



**Hinweis in eigener Sache:**

Diese Adapterplatte ist eigentlich von Velux dafür gedacht, um ein Dachfenster mit einem Solar betriebenen Fenstermotor zu erweitern. Deswegen ist auch an der Adapterplatte die Aufnahme auf der linken Seite für den Regensensor vorhanden. (Dieser soll das Fenster bei Regen automatisch schliessen), wird jedoch für den Rollladen nicht benötigt.

Velux bietet für den Rollladen nur einen komplett Neuen Rollladen-Deckel an. In diesem sind die Ausstanzungen zur Befestigung vom Solarpanel bereits vorbereitet.



**Neuer Velux Rollladendeckel  
mit Ausstanzungen**

**Hat jedoch den Nachteil:**

- Lieferzeit von mind. 3 Wochen
- Es werden die genauen Daten vom Dachfenster und Rollladen benötigt
- Der Preis ist höher

**Tipp:**

Sie können das Solarpanel aber auch ohne Adapterplatte mit reichlich Silikon befestigen. Dies bleibt aber jedem selbst überlassen!  
Ist nicht gerade eine fachgerechte Montage! würde aber auch halten...